
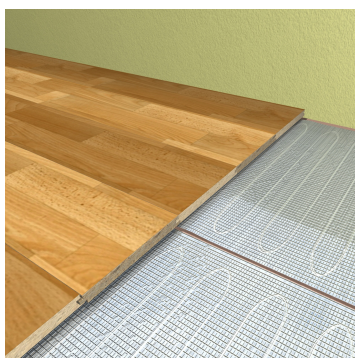
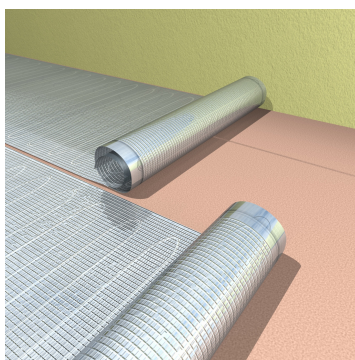


# ALHE 140 / 10.0

Trockenbauheizmatte 0,50 x 20,00 Meter 230V/140 Watt m<sup>2</sup>



## Produktbeschreibung

Aluminiumheizmatten ALHE sind zur trockenen Verlegung unter schwimmend verlegten Belägen auf Starlonplatten konzipiert. Darunter fallen schwimmend verlegte (nicht verklebte) Parkette, Lamine sowie Vinyl- und Kunststoffböden auf Trägerplatten. Der Aufbau und die Folienoberfläche der Matte ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Fläche. Die Heizmatten sind in zwei Leistungsausführungen erhältlich: 80 W/m<sup>2</sup> für Neubau- und Niedrigenergiehäuser und 140 W/m<sup>2</sup> für Bestandsbauten, Altbauten mit mittelmäßiger Isolierung und für Anwendungen, die eine zügigere Aufheizung gewähren sollen (z.B. Wochenendhäuser udgl.).

## Stammdaten

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Artikel-Nr.        | E36680                 |
| Artikelgruppe      | 3321 Indoor Heizmatten |
| Verpackungseinheit | 1 Stk                  |
| EAN-Code           | 8590875000684          |
| Zolltarif-Nr.      | 85162999               |

## Technische Daten

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Gewicht:                  | 4,85 kg                        |
| Höhe:                     | 1 mm                           |
| Breite:                   | 500 mm                         |
| Länge:                    | 20000 mm                       |
| Nennspannung:             | 230 Volt                       |
| Gesamtleistung:           | 1400 Watt                      |
| max. Strom:               | 6 Ampere                       |
| Prüfspannung:             | 2500 Volt                      |
| Heizleiter:               | Widerstand                     |
| Außenmantel:              | PVC                            |
| Schutzart:                | IP 67                          |
| max. Umgebungstemperatur: | 80 °C                          |
| Schutzleiter:             | CU-Litze verzinkt mit Alufolie |
| min. Verlegetemperatur:   | 5 °C                           |
| Anschlussleitung Länge:   | 3000 mm                        |
| Leiterquerschnitt:        | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>        |
| Trägermaterial:           | Aluminiumfolie                 |
| Leistung:                 | 140 Watt pro qm                |

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Auslegbare Fläche:   | 10 qm                              |
| Zusatzinformationen: | Achtung: Verlegeanleitung beachten |

---