
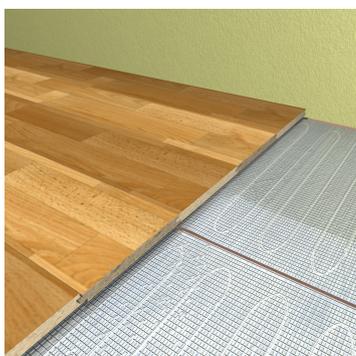


# ALHE 80 / 3.0

Trockenbauheizmatte 0,50 x 6,0 Meter 230V/80 Watt m<sup>2</sup>

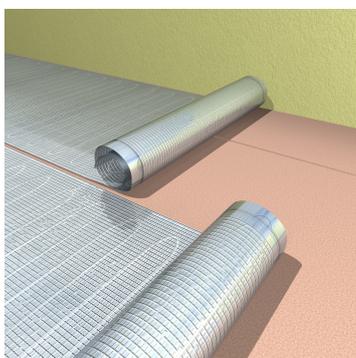

## Produktbeschreibung

Aluminiumheizmatten ALHE sind zur trockenen Verlegung unter schwimmend verlegten Belägen auf Starlonplatten konzipiert. Darunter fallen schwimmend verlegte (nicht verklebte) Parkette, Lamine sowie Vinyl- und Kunststoffböden auf Trägerplatten. Der Aufbau und die Folienoberfläche der Matte ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Fläche. Die Heizmatten sind in zwei Leistungsausführungen erhältlich: 80 W/m<sup>2</sup> für Neubau- und Niedrigenergiehäuser und 140 W/m<sup>2</sup> für Bestandsbauten, Altbauten mit mittelmäßiger Isolierung und für Anwendungen, die eine zügigere Aufheizung gewähren sollen (z.B. Wochenendhäuser udgl.).

## Stammdaten

Artikel-Nr.	E36683
Artikelgruppe	3321 Indoor Heizmatten
Verpackungseinheit	1 Stk
EAN-Code	8590875000776
Zolltarif-Nr.	85162999

## Technische Daten

Gewicht:	1,8 kg
Höhe:	1 mm
Breite:	500 mm
Länge:	6000 mm
Nennspannung:	230 Volt
Gesamtleistung:	240 Watt
max. Strom:	1 Ampere
Prüfspannung:	2500 Volt
Heizleiter:	Widerstand
Außenmantel:	PVC
Schutzart:	IP 67
max. Umgebungstemperatur:	80 °C
Schutzleiter:	CU-Litze verzinkt mit Alufolie
min. Verlegetemperatur:	5 °C
Anschlussleitung Länge:	3000 mm
Leiterquerschnitt:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Trägermaterial:	Aluminiumfolie
Leistung:	80 Watt pro qm

---

Auslegbare Fläche:	3 qm
Zusatzinformationen:	Achtung: Verlegeanleitung beachten

---